


# EDIFICIO REHABILITADO TRAMO DE MURALLA CALLE FERNANDO DE LARA

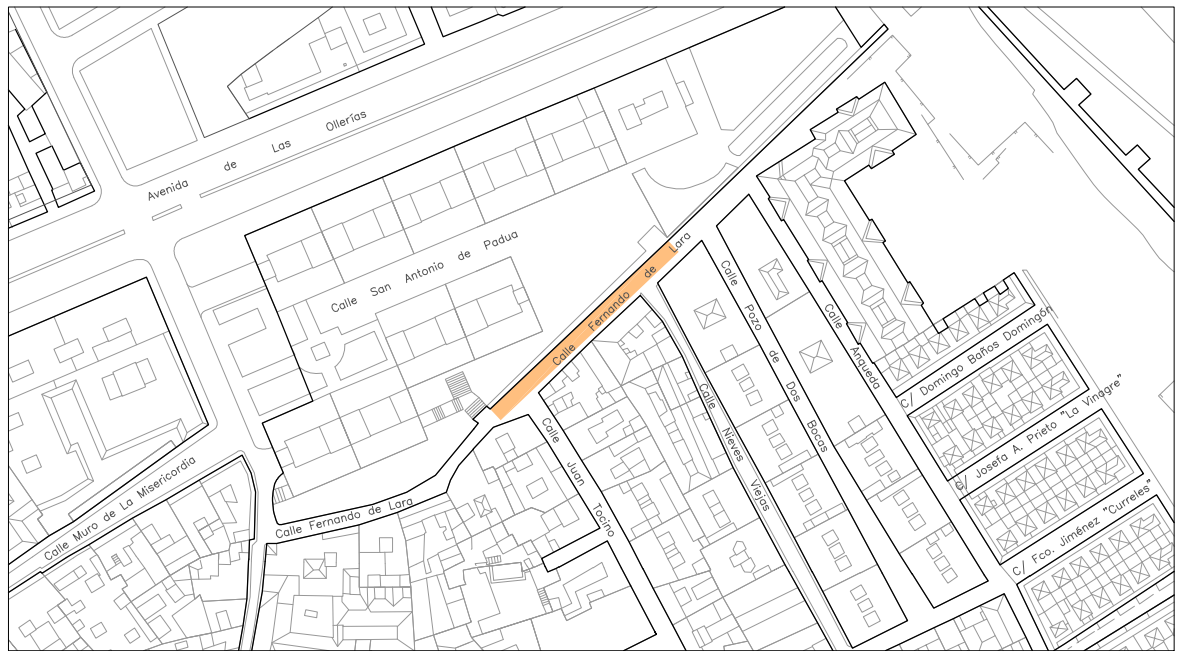

## MURALLA EN CALLE FERNANDO DE LARA

ZONA

**Santa Marina**

EDIFICIOS INTERVENIDOS

**1**

PROYECTO Y DIRECCIÓN

**Carmen Chacón**

**Juan Murillo**

PRESUPUESTO VIMCORSA

**32.144,99 €**

EMPRESA CONSTRUCTORA

**Construcciones Coyremar S.L.**

FECHA INICIO OBRA

**07 / 2014**

TERMINACIÓN

**Pendiente de finalizar**



El proyecto contempla el desarrollo de varias actuaciones de emergencia con el objetivo de mejorar el tramo de muralla de la calle Fernando de Lara, evitando los desprendimientos.

Se procede a la revisión, retirada y saneado de una cumbrera en Camino de Ronda cuyas tejas se encontraban en muy mal estado, procurando su impermeabilización mediante un mortero hidráulico sobre el que se repondrá la cubierta cerámica.

Para evitar nuevos desprendimientos, se lleva a cabo una limpieza general de todo el paramento exterior, y se procede también al saneado y consolidación de los tapias del paramento interno de la muralla.

También se ejecuta la reparación de la malla y vallado de protección, la limpieza de vegetación y aplicación de productos fitosanitarios, se aplican productos que consoliden la superficie del tapial y se establece un protocolo de mantenimiento.



De este modo, se procederá a la restauración integral del tramo de muralla y de la torre adyacente, única del recinto de la Axerquía que aún conserva la cámara superior.

